


金贝诺静电纺丝一体机

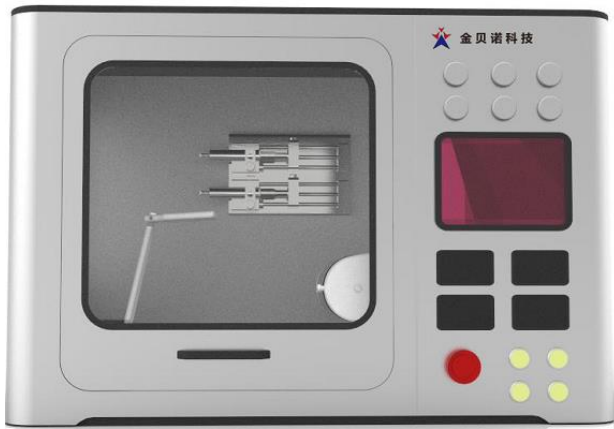

名称：智能型静电纺丝机

型号：JB NES-II-30

形式：桌面型

实验参数、环境参数皆可精密控制；
10 寸液晶触摸屏，操作更简易；
实验舱可视化，更易观察记录；
结构、外观更加人性化；

配置

JB NES-II-30 是一款智能型静电纺丝机，外观尺寸小，可放置在实验室桌面上，节约空间；所有参数均可通过触摸屏一键控制，操作更方便；实验舱内部为绝缘清洁材料，耐腐蚀性强，做化工、医药材料也适合哦；并配有紫外杀菌功能，对洁净度要求高的材料也试用。

1. 双电源：正高压电源 0~30KV，负高压电源 0~-5KV，能够有效满足实验对电压、电场参数的要求；并且分为触屏控制和旋钮控制两种方式，满足您的不同操作需求；可选配电压 0-50kV；
2. 双通道：设备配有两个注射器通道，可满足单轴实验、同轴实验等不同实验要求；推注速度：0.0001mm/s~5mm/s 可调；调节精度 0.0001mm/s；推进行程 150mm；
3. 往复式针头支架：布有多个孔位，可放置多针头，同轴针头等；支架可携带针头进行三维定位，往复匀速运动等调节；往复距离：0-200mm（可调）；往复速度：0-10mm/s（可调）；
4. 接收装置：接收装置包含滚筒型、鼠笼型、细轴型、平板型等多种类型，可选配。耐压等级 50KV 以上，可直接在接收装置上加载负压。
5. 温度控制：设备具有智能型控温功能，温控范围：室温~80℃。
6. 湿度控制：具有除湿、加湿的功能，湿控范围：30RH~70RH。
7. 紫外杀菌：配有紫外光源，如需洁净，可在实验前一键开启；
8. 外箱尺寸：920mm x 620mm x 540 mm；
内箱尺寸：700mm x 540mm x 500mm（仅供参考）

咨询热线：010-57211459 18911448933 13439013637